


# Stimmtisch

## Preisliste

EUR

**AKKO**  
BlowBox **tune**


## BlasBox Modul

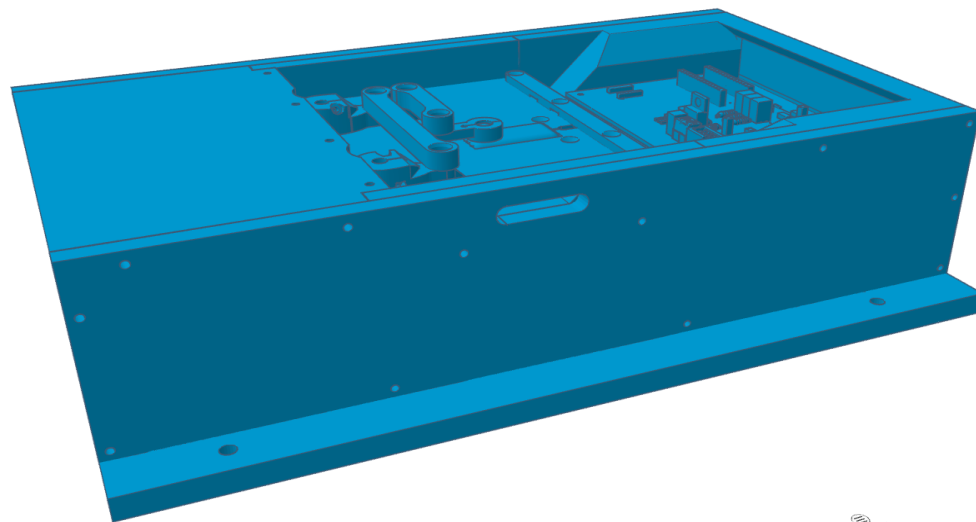

Gültig ab: Jun 23

**AKKO**  
Thielmann **fixx**  
Akkordeon - Service

Code

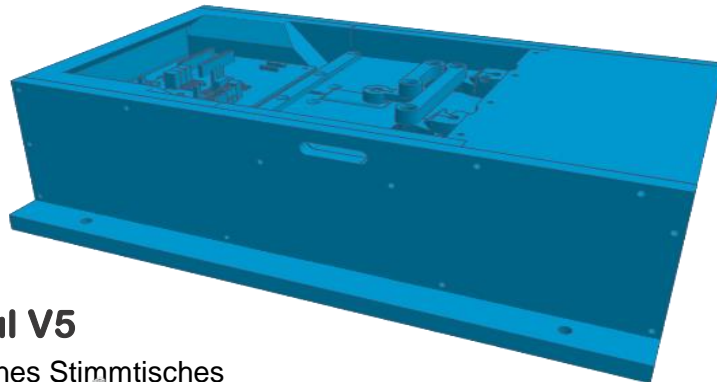

### M10 **AKKOfune BlasBox Modul V5**

617 CHF


Gebläse-Modul für den Aufbau eines Stimmtisches

- Mikroprozessorschaltung zur Steuerung des Moduls
- elektronisch gesteuerter Luftstrom
- schnelle elektronischer DRUCK/ZUG-Umschaltung
- Digitalservo zur Ventilsteuerung
- Luft-Ein-und Auslass an der Unterseite
- Breakout-Board BOB3 zum Anschluss externer Bedienelemente
- Flachbandkabel zur Ansteuerung, 50 cm lang
- 12VDC-Anschlusskabel BOB->Schaltung
- 12V-Netzteil, Weitbereichseingang 110-230 VAC
- Anschlusskabel mit Buchse für 12VDC vom Netzteil

Das Modul ist mit der Ansteuerung über das Breakout-Board BOB voll funktionsfähig.  
Die Steuerungsparameter sind im Mikrocontroller programmiert und getestet.

Das Breakout-Board BOB bietet Anschluss für folgende Elemente:

- 12V DC Eingang vom Netzteil
- 12V DC Ausgang zur BlasBox
- 16polig Flachkabel zur BlasBox
- 100K Potentiometer f. Blowerspeed
- Schalter ON
- Taster PUSH
- Taster PULL
- Taster STOP
- Taster Momentstop
- Schalter Reverse
- 16polig Flachkabel zu sub-D-Buchse

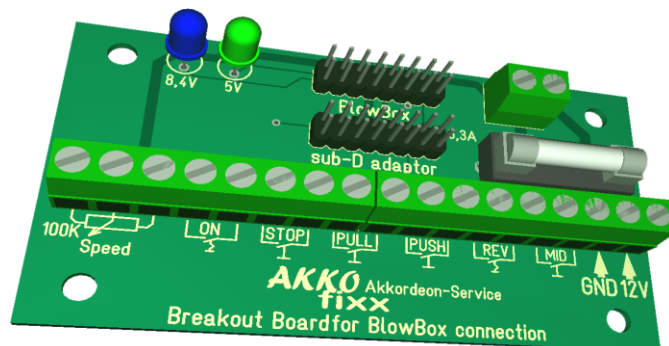

Das BOB hat eine 6.3A-Sicherung und Anzeigen für die vorhandenen Spannungen

- 5V für die Steuerspannung
- 8.4V für die Servospannung


### M11 **AKKOfune BlasBox Modul**

Luftanschluss seitlich

664 CHF

wie M10, aber seitliche Luftanschlüsse

Der Luftanschluss besteht aus aussen-Ø 50mm Flanschen, auf die ein Luftrohr/-schlauch mit innen-Ø 50mm geschoben wird.




### M12 **AKKOfune BlasBox Modul**

Luftanschluss stirnseitig

664 CHF

wie M10, aber stirnseitige Luftanschlüsse

Der Luftanschluss besteht aus aussen-Ø 50mm Flanschen, auf die ein Luftrohr/-schlauch mit innen-Ø 50mm geschoben wird.



Folgende Teile sind optional verfügbar.  
 Sie sind nicht notwendig für den Betrieb der BlasBox.

M20 **Adapterkabel sub-D**

Flachbandkabel, 50 cm lang zum Anschluss eines 15poligen Verbindungskabels zum Anschluss einer ATmLE-Bedieneinheit X11 oder X12

- ein Ende mit Pfostensteckverbinder, 16polig
- ein Ende mit sub-D-Buchse

X11 **Bedienteil ATmLE 1**

180 CHF

Für die externe Steuerung der BlowBox

- Drehknopf zum Ein/Aus-Schalter und Regelung der Windstärke
- LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft
- drei Taster für die Steuerung des Windes
- 1,5 m Verbindungskabel zum sub-D Adapterkabel M20.



Maße: H 80 x B 150 x T 60 mm  
 Aufhängung: 2 Ösen an der Rückseite  
 Anschlüsse: BlowBox, 12V DC Ausgang für AKKOmbar  
 Gewicht: 0.15kg

X12 **Bedienteil ATmLE 2**

398 CHF

Für die externe Steuerung der BlowBox und Anzeige des Luftdrucks

- Drehknopf mit Ein/Aus-Schalter und zur Regelung der Windstärke
- Anzeige des Luftdrucks auf einem grossen Display
- drei Taster für die Steuerung des Windes
- ca. 150cm Druckmessschlauch, 4mm transparent, Schlauchnippel
- 1,5 m Verbindungskabel zum sub-D Adapterkabel M20.



Masse: H 80 x B 150 x T 60 mm  
 Aufhängung: 2 Ösen an der Rückseite  
 Anschlüsse: BlowBox, Druckmess-Schlauch  
 Gewicht: 0.24kg

X7 **AKKOmbar**

externe Luftdruckanzeige zum Stimmen

284 CHF

Desktop-Messgerät für im Stimmtisch anliegenden Unter- oder Überdruck der Luft.

- Anschlüsse für den Mess-Schlauch und 12VDC Netzteil an der Rückseite.
- Grosse hinterleuchtete Anzeige mit 14mm hohen Ziffern.
- Drehknopf zur Nullpunkt-Justage.

Inklusive:  
 Mess-Schlauch, 1m  
 Schlauchnippel für den Anschluss an den Stimmtisch/Balg  
 12 DC Steckernetzteil 1A  
 Anleitung für Installation und Verwendung



Messbereich in Millibar: -20 bis +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal)  
 Masse: B 85 x L 145 x H 73 mm

A1-0 Untertisch **Luftflansch** 60° abgewinkelt, mit Drucksonde, 360° drehbar

119 CHF

A1-1 Untertisch **Luftflansch** gerade, mit Drucksonde

71 CHF

A1-2 Anschlussnippel für 4mm Druckmessschlauch, M5-Gewinde

2 CHF



**Luftschlauch** zur Verbindung der BlowBox mit einem Flansch.

Beide Enden mit Hülse zum luftdichten Aufstecken auf 50mm-Flansche

B5-8			80 cm lang, schwarz, 50mm ID	29 CHF
B5-10		wie oben	100 cm lang, schwarz, 50mm ID	31 CHF
B5-12		wie oben	120 cm lang, schwarz, 50mm ID	35 CHF
B5-15		wie oben	150 cm lang, schwarz, 50mm ID	40 CHF



Robert Thielmann  
Sagigut 9  
5036 Oberentfelden  
Schweiz

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04  
Mob.CH +41 76 470 25 65  
Mob.DE +49 159 02 7979 02  
eMail [akkofixx@akkofixx.com](mailto:akkofixx@akkofixx.com)  
web [www.akkofixx.com](http://www.akkofixx.com)

#### Bankverbindungen

<b>CHF /</b>	Aargauische Kantonalbank	AKKOfixx Akkordeon-Service
<b>USD</b>		IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1 BIC: KBAGCH22
<b>EUR</b>	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00 BIC: COBADEHD055